

A. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ GREASE GUARDIAN




Κωδικός	Περιγραφή	Παροχή (L/sec)	Χωρητικότητα καλάθιού στερεών (L)	A	B	C	D	E	F	M.M.	€ / Τεμ.
D1/1	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	0,75	2,5	150	150	200	640	330	60	Τεμ.	
D1/2	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	0,75	2,5	150	150	200	640	330	60	Τεμ.	
D2/1	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	1,25	4,4	240	230	240	720	410	60	Τεμ.	
D2/2	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	1,25	4,4	240	230	240	720	410	60	Τεμ.	
D3/2	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	1,75	8,0	310	260	270	840	450	90	Τεμ.	
D4/2	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	2,25	10,0	300	220	270	890	450	115	Τεμ.	
D5/4	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	3,50	10,0	400	320	270	1420	560	115	Τεμ.	
D5/6	Λιποσυλλέκτης Grease Guardian	3,50	10,0	400	320	270	1420	560	115	Τεμ.	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός	Περιγραφή	M.M.	€ / Τεμ. ή M.
GGSW	Τροχός διαχωρισμού λίπους	Τεμ.	
GGSWC	Ασφάλεια συγκράτησης τροχού	Τεμ.	
GGDS	Οδοντωτός οδηγός τροχού	Τεμ.	
GGWBA	Ανοξείδωτο σετ καθαρισμού τροχών	Τεμ.	
GG001	Λάστιχα καθαρισμού τροχών (σετ)	Τεμ.	
GGMLG	Λάστιχο στεγάνωσης καπακιού	Μέτρο	
GGSH1-5	Λάστιχο εξόδου λίπους (για D1 - D5)	Τεμ.	
GGFR1-5	Μειωτής ροής (για D1 - D5)	Τεμ.	
GGC1	Δοχείο συλλογής λίπους (4L) (για D1)	Τεμ.	
GGC2	Δοχείο συλλογής λίπους (5L) (για D2)	Τεμ.	
GGC34	Δοχείο συλλογής λίπους (8L) (για D3 ή D4)	Τεμ.	
GGC5	Δοχείο συλλογής λίπους (16L) (για D5)	Τεμ.	
GGH	Ηλεκτρική αντίσταση	Τεμ.	
GGRT	Θερμοστάτης	Τεμ.	
GGDM	Μοτέρ	Τεμ.	
GGGB	Κιβώτιο Ταχυτήτων	Τεμ.	
GGMS	Μαγνητικός διακόπτης	Τεμ.	
GGLM	Μαγνήτης για μαγνητικό διακόπτη	Τεμ.	
GGPCB	Ηλεκτρονική πλακέτα	Τεμ.	
GGRY1	Ρελέ 12V	Τεμ.	
GGCAP	Πυκνωτής μοτέρ	Τεμ.	

Β. ΑΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

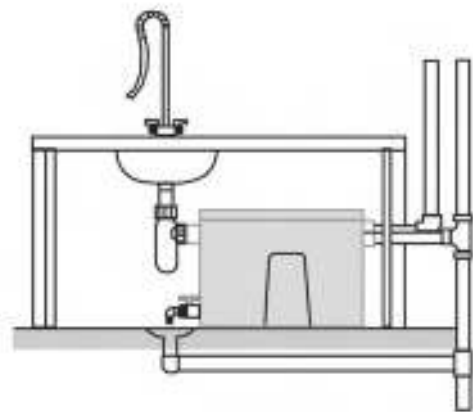

- Ιδανικός για μικρές επιχειρήσεις εστίασης που παρασκευάζουν μέχρι 50 μερίδες ημερησίως
- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 1,2mm για τους GT1 και GT2 και 1,6mm για το GT3
- Ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση κάτω από τους νεροχύτες
- Διαθέτει ανοξείδωτο καλάθι συγκράτησης στερεών, στεγανό καπάκι που ασφαλίζει με μεταλλικά κλιπ που ανοίγει και αφαιρείται εύκολα
- Κατ'επιλογή διαθέτει βάνα αδειάσματος για διευκόλυνση του καθαρισμού


Κωδικός	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Υψος (mm)	Απαιτούμενο ύψος για την αφαίρεση καλαθιού (mm)	Παροχή L/sec	€ / Τεμ.
GT1	640	340	330	240	0,75	
GT2	720	340	410	240	1,25	
GT3	840	340	450	270	1,75	

Γ. ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ / ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΕΡΕΩΝ



Ανοξείδωτος λασποσυλλέκτης με καλάθι συγκράτησης στερεών. Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Το καπάκι είναι στεγανό, ασφαλίζει με μεταλλικά κλιπ και διαθέτει τοιμούχα η οποία εμποδίζει τις οσμές.

Κωδικός	Περιγραφή	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M.M.	€ / Τεμ.
ST8	Λάσποσυλλέκτης / Καλάθι στερεών 8L	270	250	370	300	400	60	Τεμ.	
ST12	Λάσποσυλλέκτης / Καλάθι στερεών 12L	355	340	470	300	500	90	Τεμ.	
ST23	Λάσποσυλλέκτης / Καλάθι στερεών 23L	415	400	530	400	560	114	Τεμ.	

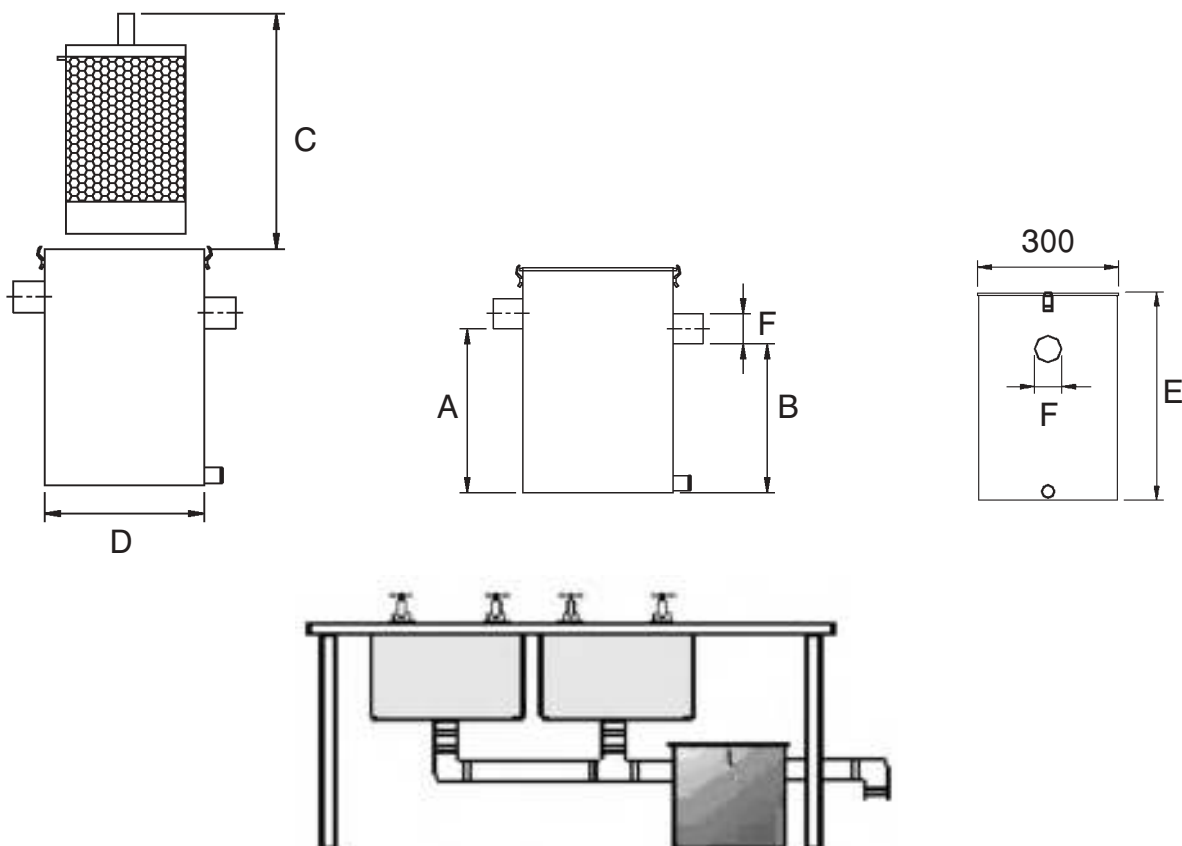

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ GREASE GUARDIAN

Η τεχνική συντήρηση (service) των λιποσυλλεκτων Grease Guardian γίνεται από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή συνεργείο της εταιρείας μας.

Η Τεχνική Συντήρηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

- Ελεγχος λάστιχου στεγανοποίησης καπακιού
- Ελεγχος στεγανότητας του συστήματος
- Ελεγχος αντίστασης
- Ελεγχος θερμοστάτη
- Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακόπτη / επαναπρογραμματισμός
- Ελεγχος καθαριστήρων
- Ελεγχος τροχού διαχωρισμού λίπους, άξονα, μοτέρ, κιβωτίου ταχυτήτων
- Ελεγχος μειωτή ροής (είσοδος)
- Ελεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων
- Ελεγχος λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή

B. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Καταγράφεται η γενικότερη κατάσταση της εγκατάστασης και το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο Α "Περιγραφή Εργασιών"
- Δίνονται συμβουλές και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της εγκατάστασης

Γ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πάγια χρέωση επίσκεψης	€
Χρέωση τεχνικής συντήρησης (τη πρώτη ώρα)	€
Χρέωση τεχνικής συντήρησης (μετά τη πρώτη ώρα)	€

Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν **ΜΟΝΟ** για τις υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης.
Το συνεργείο μας δεν είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό του δοχείου του λιποσυλλέκτη, άλλων εξαρτημάτων συνδεδεμένων με το λιποσυλλέκτη ή του περιβάλλοντα χώρου.
 Στην περίπτωση που το συνεργείο μας θα αναγκαστεί να προβεί στον καθαρισμό του λιποσυλλέκτη, τότε θα ισχύσει το ακόλουθο τιμολόγιο:

Πάγια χρέωση επίσκεψης	€
Χρέωση τεχνικής συντήρησης και καθαρισμού:	€

Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η αλλαγή υλικών που υπέστησαν βλάβη γίνεται κατ'εκτίμηση των τεχνικών της συντήρησης. Τα ανταλλακτικά τιμολογούνται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της εταιρίας.

Σημ. Ο κατασκευαστής συστήνει να γίνεται Τεχνική Συντήρηση στους λιποσυλλέκτες FM Grease Guardian μία φορά κάθε 6 μήνες.

- Η εταιρεία μας προσφέρει Συμβάσεις Τεχνικής Συντήρησης.
- Στην περίπτωση που έχει υπογραφεί Σύμβαση Τεχνικής Συντήρησης, στις πιο πάνω τιμές υπάρχει **ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**
- Οι τιμές ισχύουν για τεχνική συντήρηση εντός Αττικής